


MEBLE NA WYMIAR -
POMIESZCZENIE NR 1.10

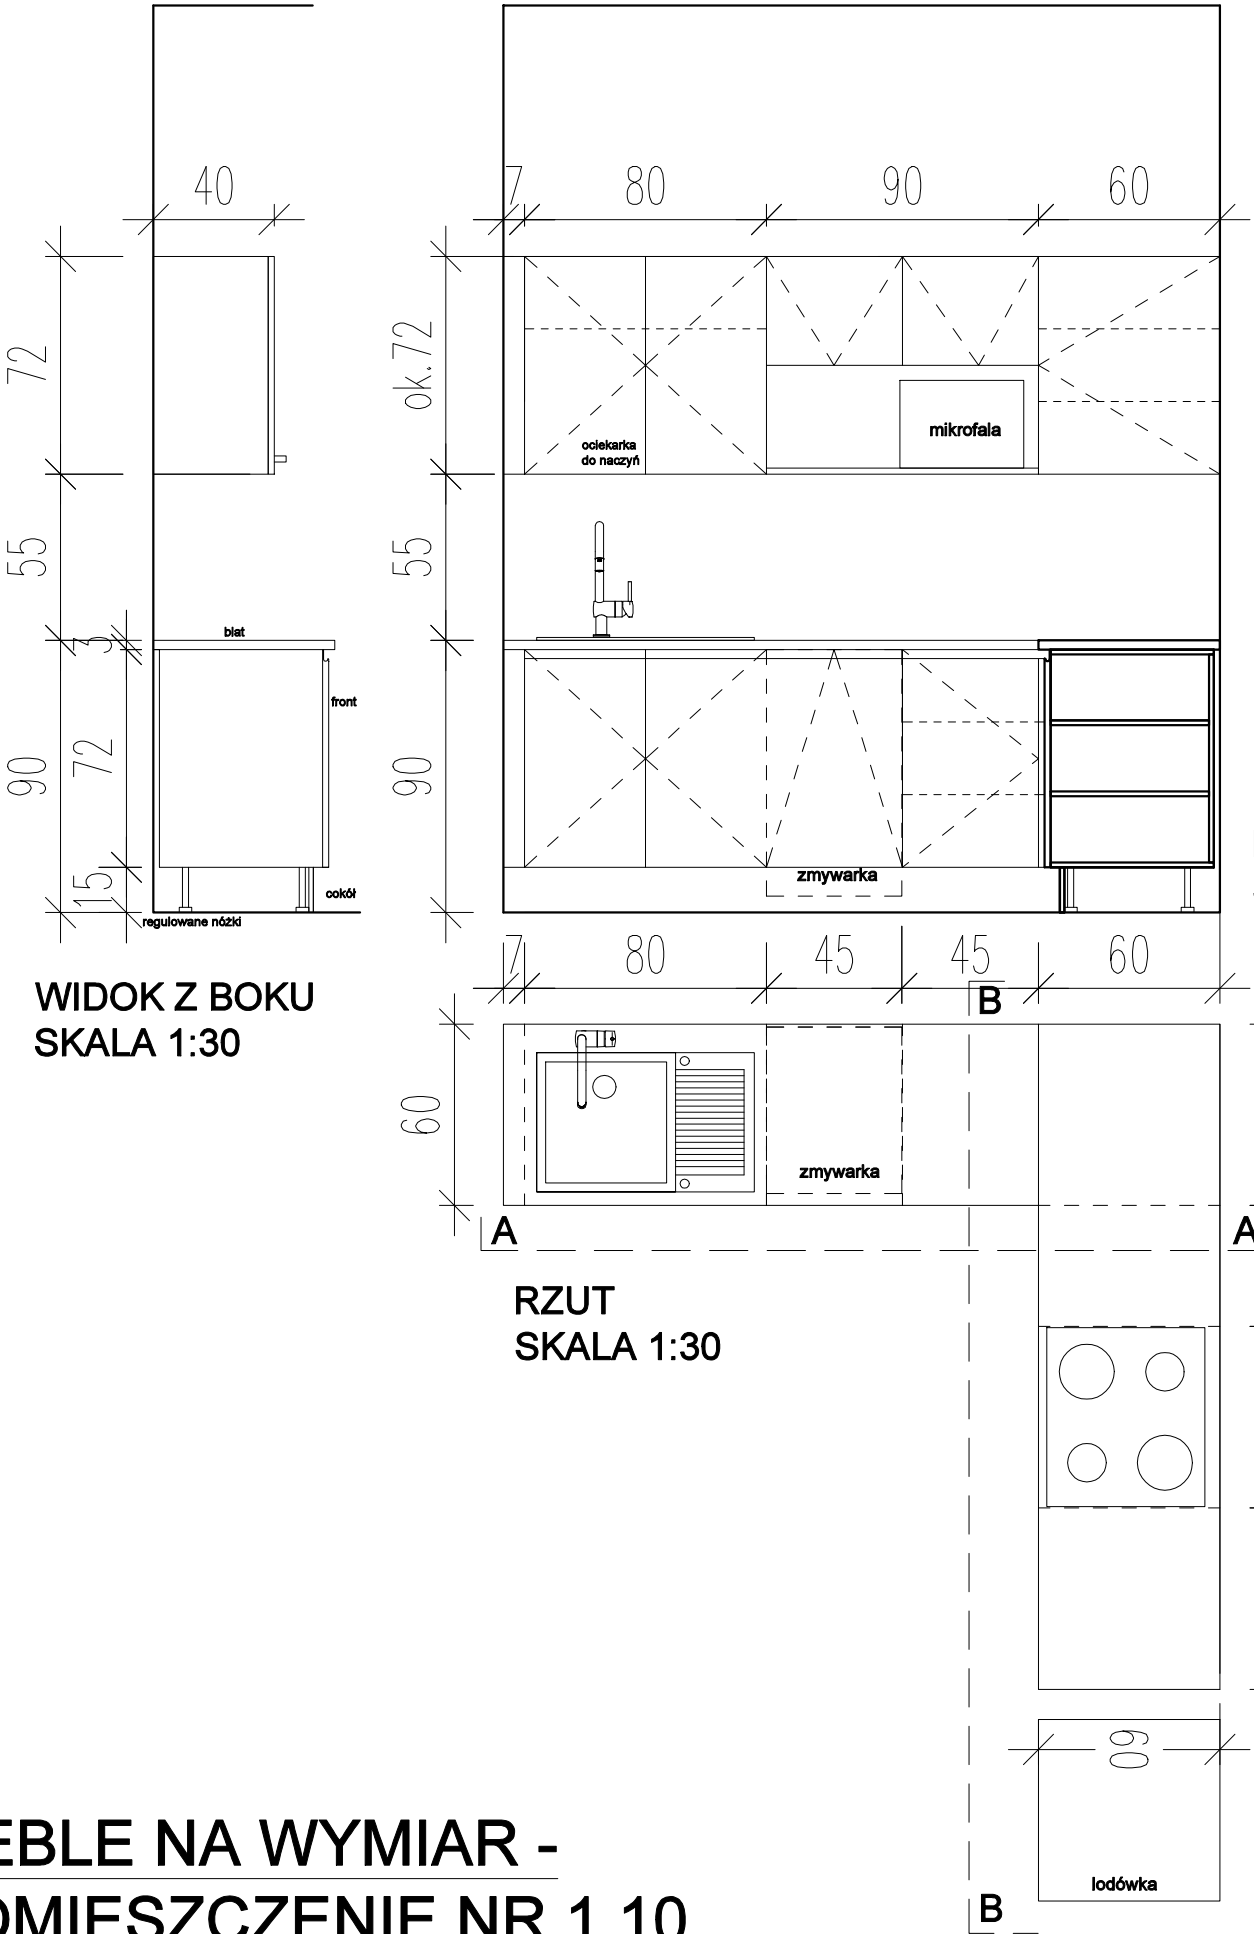

NR 42


- MEBLE KUCHENNE:
- szafka z 4 szufladami z funkcją spowalniania, uchwyt schowany we froncie, 60x60x87 (szerxgłxwys)
 - szafka otwierana na zewnątrz z 1 półką, uchwyt we froncie, 60x60x87 (szerxgłxwys)
 - szafka narożna z 2 półkami, otwierana na zewnątrz, uchwyt schowany we froncie, 100(40),105(45)x60x87 (szerxgłxwys),
 - front pod zmywarkę do zabudowy, otwierany od góry, uchwyt schowany we froncie
 - szafka otwierana na zewnątrz, uchwyt schowany we froncie, 80x60x87 (szerxgłxwys)
 - szafka wisząca z oczekaczem, otwierana na zewnątrz, otwierane na klik, 80x40x72 (szerxgłxwys)
 - szafka wisząca, dolna część otwarta, na mikrofalę, górna część w postaci 2 półek otwieranych do góry, otwierane na klik, 90x40x72 (szerxgłxwys)
 - szafka wisząca z 2 półkami, otwierana na zewnątrz, otwierane na klik, 60x40x72 (szerxgłxwys)

fronty, półki oraz blat wykonane z drewna
kolor frontów: ciemna oliwka, matowe, kolor półek i blatu kuchennego: dqb naturalny

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:30

PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:30

RZUT
SKALA 1:30

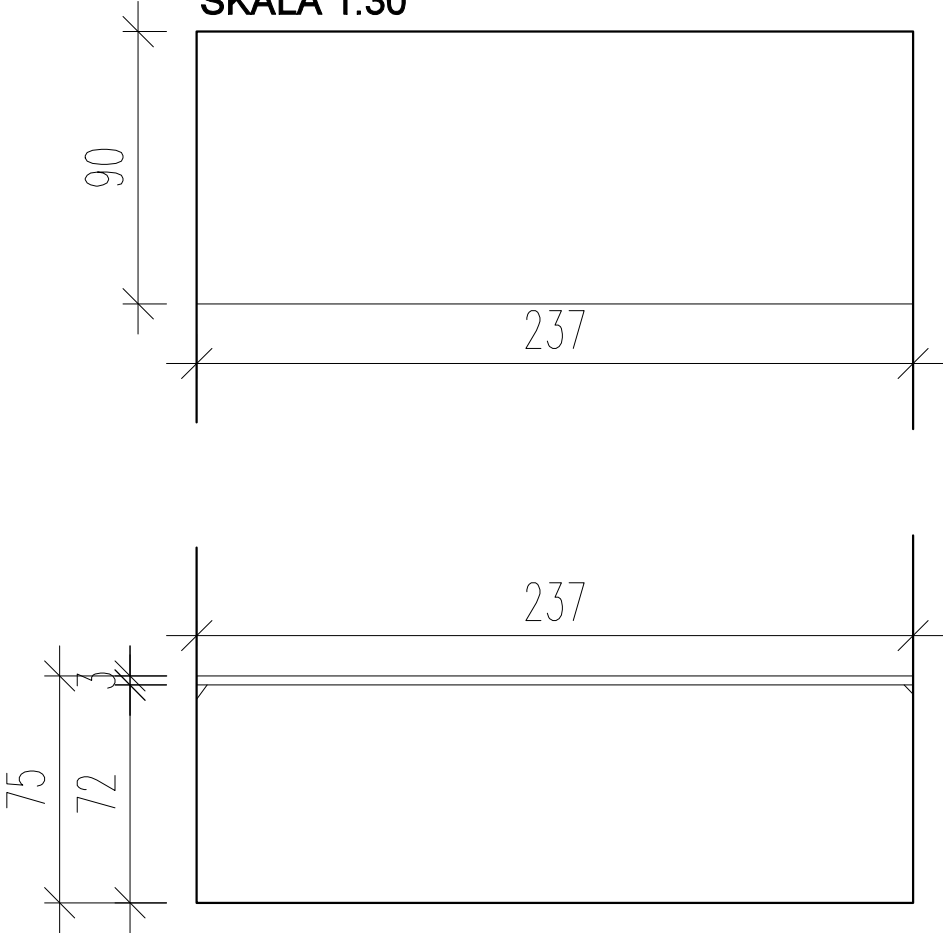

WIDOK
SKALA 1:30

NR 40

STÓŁ KUCHENNY
blat wykonany z drewna (ten sam materiał co blat mebli kuchennych), montowany do ściany
kolor blatu: dqb naturalny,
Stół o wym. 237x60x75 (szerxgłxwys)

TOTO

ARCHITEKCI

TOTO Architekci - Karolina Paluszyńska-Czekaj

ul. Wajdeloty 22/6a, 80-437 Gdańsk

tel. 500 218 483

temat:	Projekt wykończenia i wyposażania wnętrz w części GOS nowo powstałego budynku		
adres:	ul. Kaczyńskiego 13, 80-373 Gdańsk		
rysunek:	PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ; MEBLE NA WYMIAR KUCHNIA NA PIĘTRZE		
projektant:	arch. Karolina Paluszyńska-Czekaj	PO/KK/408/2011 w specjalności architektonicznej	
opracowanie:	stud. arch. Marta Jacek		
branża:	architektura		rys.nr: 13
data:	12.2024	skala:	